EMC EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
LVD EN 60598-2-2 / EN 60598-1 / EN 62493 / EN 62471 / EN 62031
EN 61347-1 / EN 61347-2-13

AC 100-240V | PF ≥0.9 | CRI 80/90 | IP20 | IP65 | 45° | 45°

BW-1190-B-35W

Technical Parameters

Light Source	Sharp COB LED
Power	35W
CCT	3000K, 4000K, 5000K, 5700K
Lumen	2500-2950lm
CRI	≥80
Input Voltage	AC100-240V 50Hz
Beam Angle	45°
Finishing Color	White
Dimension	Ø235*145*117.4mm cutout 220*130mm
Power Factor	≥0.9
Lifespan	50000h
IP Rating	IP20/IP65
Driver	Standard
Mounting	Recessed Ceiling
Operating Temperature	-20°C~+45°C

Dimension

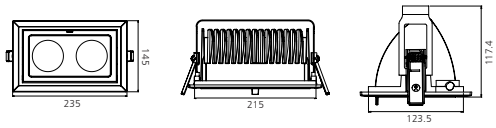

Polar Diagram

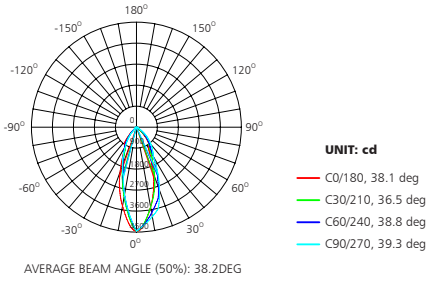

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 38.2DEG

Photometric Diagram

3000K

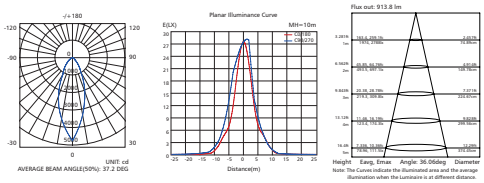

4000K

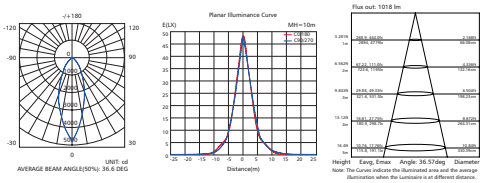

5000K

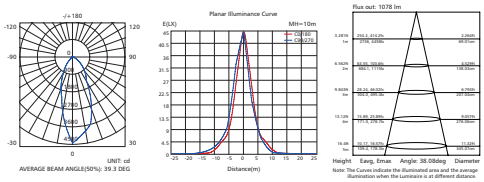
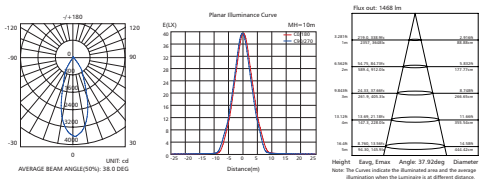
5700K